

Prepárese Para Recargar!

Es Fácil Montar Su Nueva Prensa Square Deal "B"



Su recargadora Square Deal "B" incluye todos los artículos mostrados en la imagen arriba.




1 a. Sistema de aviso anticipado de fulminantes



1 d. Soporte del Vertidor



1 g. Juego de llaves hexagonales




1 b. Set del tubo de fulminantes



1 e. Medidor de pólvora con barra de pólvora pequeña instalada



1 h. Recipiente y soporte de fulminantes gastados

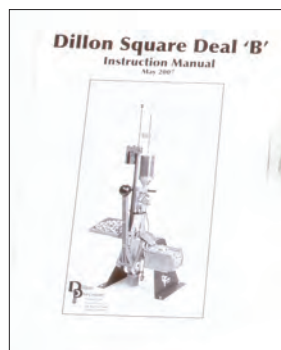


1 c. Manual de instrucciones del Square Deal



1 f. Barra grande de pólvora (para cargas superiores a 20 granos)



1 i. Caja de conversión de calibres vacía



1 j. El recipiente de municiones

Part #62284



2 Cuando abra la caja de su SDB observará: el manual, el soporte del vertidor y el paquete del tubo de fulminantes. Sáquelos de la caja.




3 Ahora observará: El medidor de pólvora, la caja de conversión de calibres vacía, la prensa SDB, el recipiente de municiones, el paquete del recipiente de fulminantes gastados y del soporte, un juego de llaves hexagonales y la barra grande de pólvora.




4 Su SDB viene dentro de una bolsa de plástico para evitar que se moje durante el envío. Extraiga la prensa de la bolsa.




5 Verifique que tiene todas las piezas arriba indicadas. Si faltara alguna pieza, póngase en contacto con nosotros llamando al 800-223-4570 o 480-948-8009.

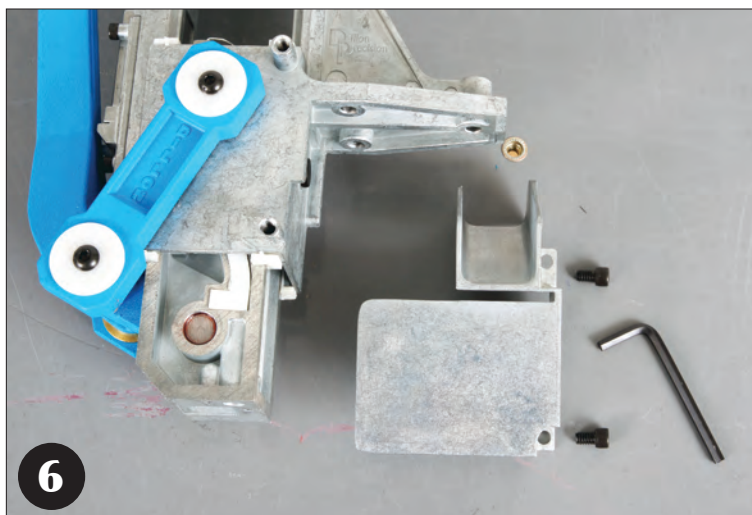

6 Escoja el soporte del vertidor, abra el paquete del tubo de fulminantes, saque los tornillos de montaje de 1/4-20 x 3/8 pulgadas y escoja la llave hexagonal apropiada.

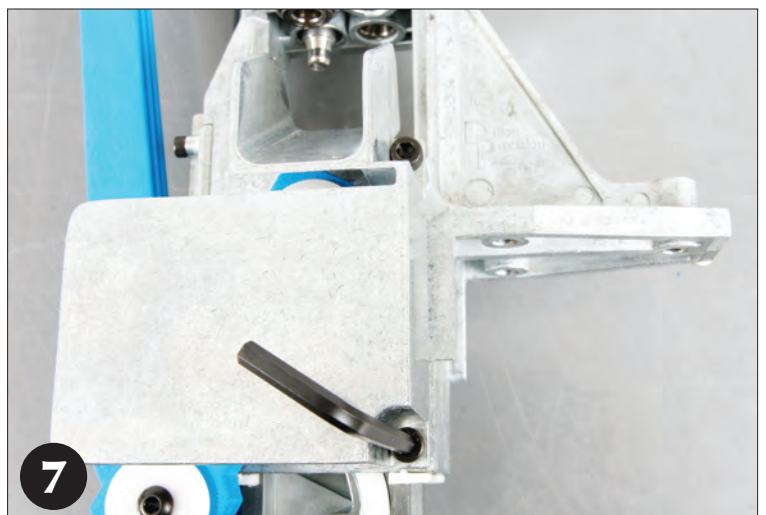


7 Utilice los tornillos para asegurar el soporte del vertidor a la parte derecha de la prensa.

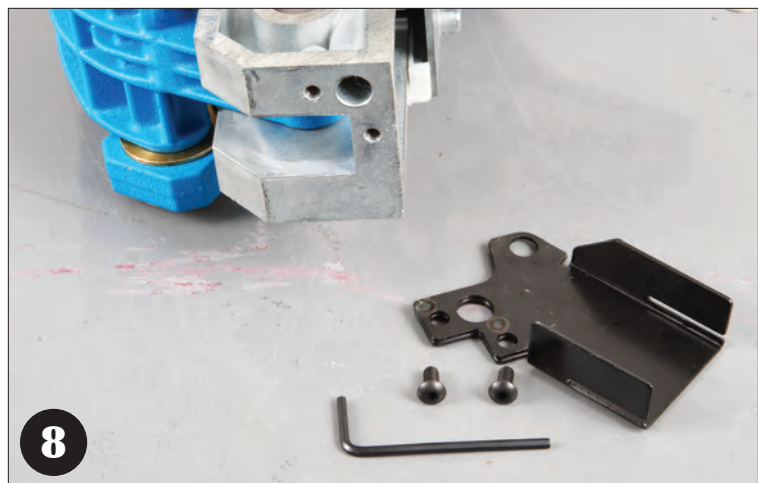

8

Extraiga el soporte de fulminantes gastados del paquete del recipiente y soporte de fulminantes y los dos tornillos de 3/32 x 3/8 pulgadas de la bolsa de llaves hexagonales. Escoja la llave apropiada.

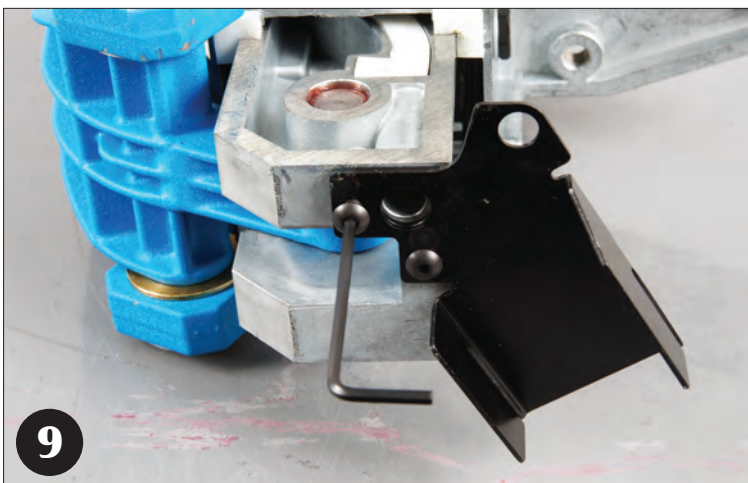


9

Monte el soporte en la parte inferior del pistón principal como se le indica arriba.




10

Si está montando su prensa SDB directamente sobre una bancada, utilice los agujeros en la montura como templete. Utilice tornillos de 1/4 pulgadas (no incluidos) para asegurar la prensa a la bancada. Utilice arandelas en la parte superior e inferior. Use una broca para hacer los agujeros en la bancada. No use tornillos de carpintería para asegurar su prensa en la bancada. Si está usando la montura de seguridad de la Square Deal siga las instrucciones que vienen con ella. (Nota: Desde este momento, en Dillon estaremos utilizando la montura de seguridad para facilitar la fotografía.)

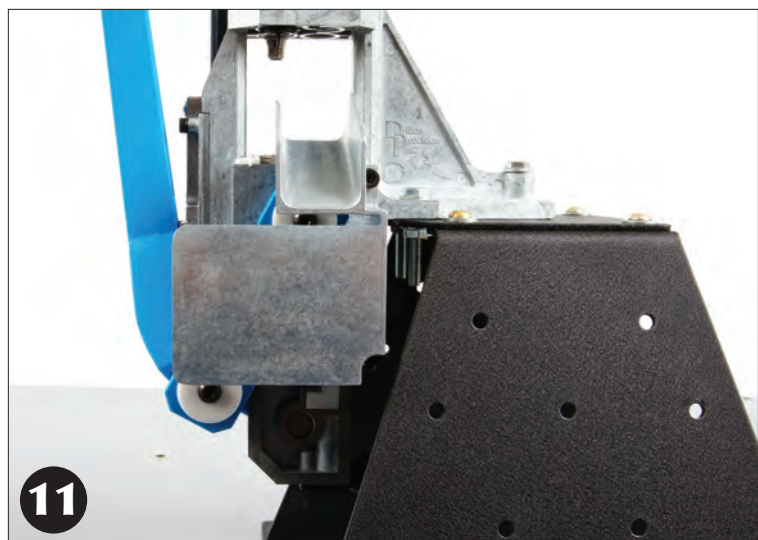

11

Esta imagen muestra como el soporte encaja en el recipiente de cartuchos cargados.

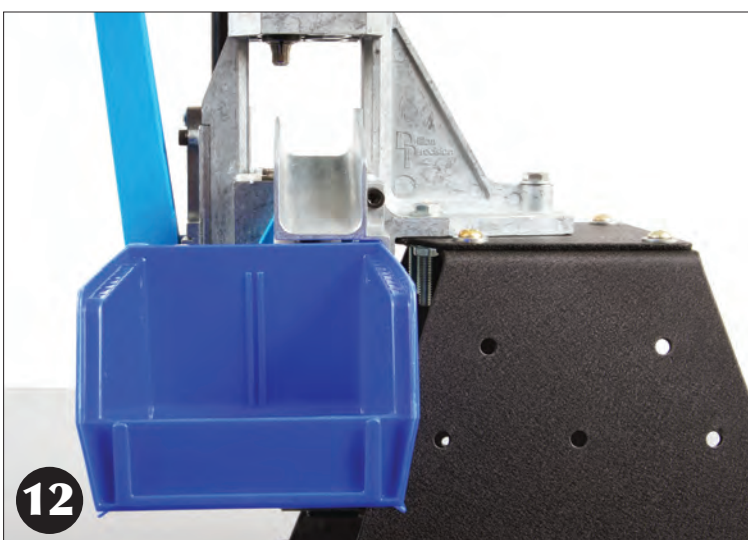


12

Coloque el recipiente de cartuchos cargados deslizando la parte de detrás del mismo por el soporte.






Junto con la parte superior del tubo alimentador de vainas hay una bolsa que contiene cuatro piezas localizadoras (una es extra, y TODAS deben llevar el mismo número marcado), un pin extractor extra, un tubo de posicionamiento de balas (el juego .38/.357 incluye dos tubos de posicionamiento), una vaina extra con un fulminante colocado a la profundidad adecuada y un cartucho inerte como muestra del tipo de bala para el que su prensa está preparada.

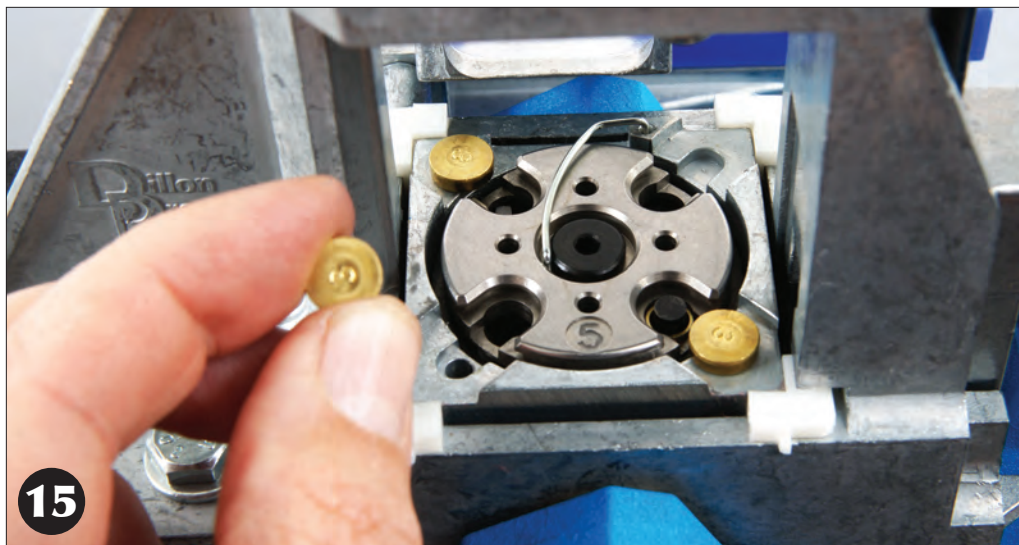

Instale tres de las cuatro piezas localizadoras en los agujeros de las esquinas de la parte superior del pistón principal, alrededor del amarravainas como se le muestra. Hay una cuarta pieza extra.

Quite el tapón de plástico de la parte superior del dado en la estación dos tal y como se le muestra.

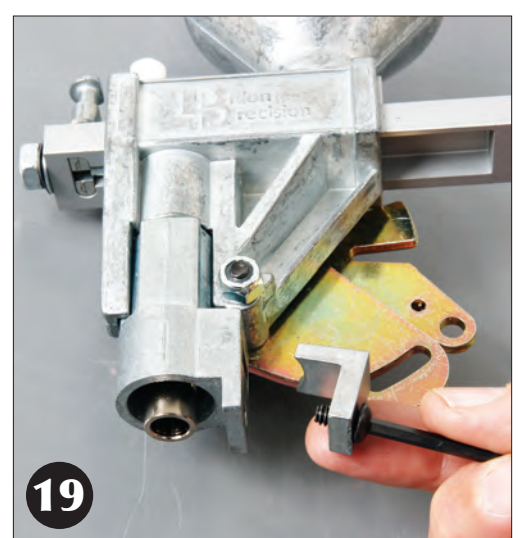

Al quitar el tapón se puede ver donde va colocado el medidor de pólvora.

Extraiga el tornillo del tapón de la base del medidor utilizando la llave hexagonal apropiada, tal y como muestran las imágenes 18 y 19.




20

Coloque el medidor sobre el dado en la Estación Dos como se le muestra.



21

Reinstale la abrazadera del medidor y el tornillo. No ajuste el tornillo en exceso.

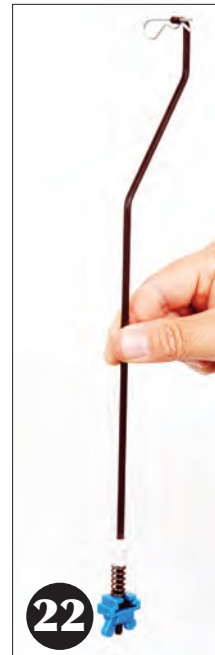

22

Extraiga el ensamblaje de la varilla de seguridad de la bolsa del tubo de fulminantes. Extraiga la tuerca 'de orejas' azul o tuerca de mariposa, resorte y cojinete de esta varilla. A continuación introduzca la varilla en el agujero del soporte de fulminantes gastados como se muestra en la imagen 23.



23



24



25




26


La parte superior de esta varilla tiene una curvatura de 90 grados. Extraiga el clip de metal de la parte superior de la varilla. Introduzca la parte superior de la varilla primero a través del agujero oblongo después a través del agujero redondo. Introduzca el clip de metal a través del agujero para retenerlo.



27


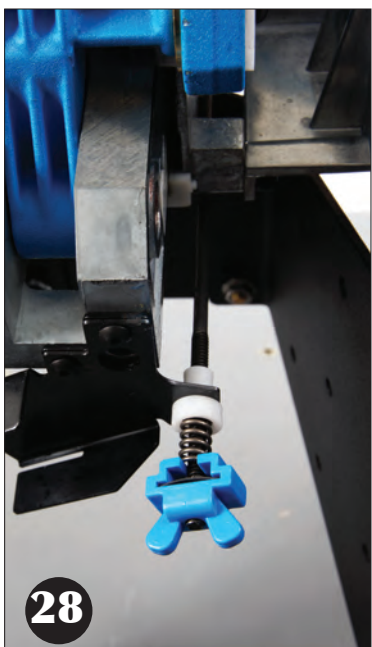


28

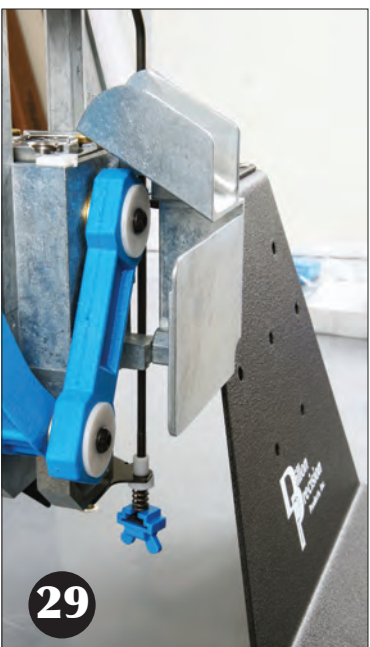

29

Si está correctamente instalada, las líneas de la varilla deben quedar como se muestra en la fotografía 29. Vuelva a colocar el cojinete, el resorte y la tuerca azul de mariposa como se le muestra. Empuje la palanca hacia delante y ajuste la tuerca azul de mariposa hasta que el muelle quede lo suficientemente comprimido como para que, a duras penas, pueda introducirse una tarjeta de visita entre sus espirales. **NOTA: Esta varilla no activa el medidor de pólvora. Debe tener una vaina en la estación 2 para dispensar pólvora. Esta información la encontrará en el manual de instrucciones de la Square Deal "B".**

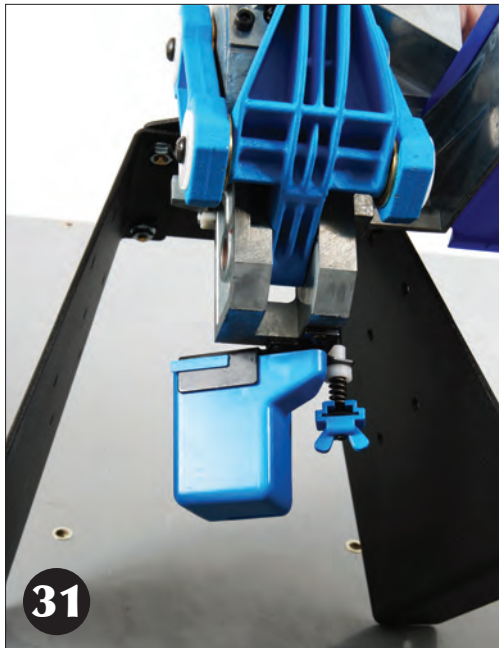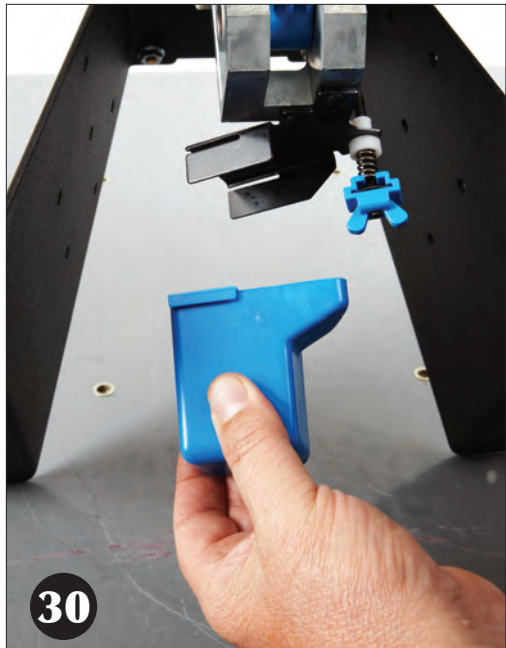

Coloque el recipiente de fulminantes gastados deslizándolo por el soporte como se muestra en la imagen 30 y 31.

Introduzca el sistema de aviso de fulminantes gastados en el tapón de seguridad del alimentador de fulminantes en la parte superior del tubo alimentador de fulminantes como se muestra en las imágenes 32 y 33.



No introduzca fulminantes hasta que haya leído el manual.
Coloque la varilla de plástico negro después de que haya llenado el tubo con fulminantes. Ahora que su prensa se encuentra bien asegurada en el banco, refiérase al manual de instrucciones de la Square Deal "B" para comenzar la recarga.

